



Troles



TROLE POLIMET TIPO JALÓN



- Placas laterales de acero.
- Ruedas de fundición gris maquinadas.
- Cuenta con un balero sellado en cada rueda.
- Chumaceras soldadas de tubo mecánico para mayor estabilidad.
- Eje principal con rondanas de ajuste para diferente ancho de patín.
- Oreja de acero para incertar el gancho del polipasto.
- Placas dobladas en cada extremo sirviendo como guardas para protección del trole.
- Usa viga IPS o IPR

MODELO	CAPACIDAD TON.	PESO Kg.	PERALTE VIGA (Pulg. mm.)	ANCHO PATIN (Pulg. mm.)	RADIO GIRO (Pulg. mm.)
P-250	.25	5	3" - 9" 76 - 228	1.8" - 4" 45-101	36" 914
P-500	.5	8	3" - 15" 76 - 381	2.5" - 5.3" 63-135	39" 990
P-1000	1	12	5" - 24" 127 - 609	3" - 8" 76-203	49" 124
P-2000	2	26	5" - 24" 127 - 609	3.9" - 8" 86-203	59" 150
P-3000	3	36	6" - 24" 152 - 609	3.7" - 8" 94-203	66" 167

TROLE ALMET TIPO JALÓN



- Placas laterales de acero.
- Chumacera de fundición gris en el eje principal.
- Ruedas de fundición gris maquinadas para viga IPR o IPS.
- Cuenta con dos baleros sellados en cada rueda.
- El eje principal lleva rondanas de ajuste para diferente ancho de patín.
- El eje principal lleva una oreja de placa de acero para insertar el gancho del polipasto.
- Las placas se encuentran dobladas en cada extremo y sirven como guardas para protección del trole.

MODELO	CAPACIDAD TON.	PESO Kg.	PERALTE VIGA (Pulg. mm.)	ANCHO PATIN (Pulg. mm.)	RADIO GIRO (Pulg. mm.)
A-500	.5	12	4" - 12"	2.3" - 4.5" 59 - 115	45"
A-1000	1	25	5" - 18"	3" - 7" 75 - 178	53"
A-2000	2	37	6" - 24"	4" - 8.5" 100 - 218	64"
A-3000	3	57	6" - 24"	4.12" - 8.7" 105 - 225	73"
A-5000	5	70	6" - 24"	4.25" - 8.7" 108 - 225	88"
A-10000	10	150	12" - 24"	4.7" - 11" 120 - 279	127"
A-15000	15	235	12" - 24"	5.6" - 11" 142 - 279	136"
A-20000	20	345	14" - 24"	6.5" - 11" 165 - 279	150"

TROLE ALMET TIPO ENGRANADO



- Placas laterales de acero.
- Chumacera de tubo mecánico soldada a la placa para dar mayor estabilidad
- Cuenta con dos baleros en cada rueda
- De placa a placa lleva dos barillas ajustables con roscas y tuercas para estabilizar el trole
- Eje principal con una oreja de placa de acero para insertar el gancho de polipasto
- Eje principal con rondanas de ajuste para diferente ancho del patín.
- El trole es suministrado con seis metros de cadena galvanizada para tres metros de altura.
- Catarina en fundición gris y piñon de acero maquinado.
- Placas dobladas en cada extremo sirviendo como guardas para protección del trole

MODELO	CAPACIDAD TON.	PESO Kg.	PERALTE VIGA (Pulg. mm.)	ANCHO PATIN (Pulg. mm.)	RADIO GIRO (Pulg. mm.)
E-500	5	29	4" - 12" 102 - 305	2.4" - 5.25" 61 - 133	45"
E-1000	1	36	5" - 15" 127 - 381	2.4" - 6.5" 61 - 165	53"
E-2000	2	49	6" - 15" 152 - 381	3.5" - 7.5" 89 - 190	64"
E-3000	3	64	8" - 18" 203 - 457	3.5" - 8.5" 89 - 216	73"
E-5000	5	84	8" - 18" 203 - 457	3.5" - 8.5" 89 - 216	88"
E-10000	10	162	10" - 18" 454 - 457	4.7" - 11" 120 - 279	127"
E-15000	15	245	12" - 18" 304 - 457	5.6" - 11" 142 - 279	136"
E-20000	20	354	14" - 18" 356 - 457	6.5" - 11" 165 - 279	150"

- * Nunca permanezca debajo de una carga suspendida.
- * Nunca exceda las capacidades de carga

Nuestras Sucursales

Querétaro

Paseo Río Grande No.223
Col. Arquitos
Querétaro, Qro. CP 76048
Tel. (442) 213 0121
Tel. (442) 213 0905
cablesqro@cablesyequipos.com
LADA 01 800 733 7777

Monterrey

Av. Ruíz Cortines No. 705
Col. Mitras Norte
Monterrey, N.L. CP 64320
Tel. (81) 8331 0715
Tel. (81) 8375 6688
cablesmty@cablesyequipos.com
LADA 01 800 831 0131

Ciudad del Carmen


Isla de Tris No.24
Col. Fco. I.Madero
Cd. del Carmen, Camp. CP 24190
Tel. (938) 384 1662
Tel. (938) 382 8978
cablescdc@cablesyequipos.com
LADA 01 800 823 4500

Chihuahua

Av. de las Industrias No. 16
Col. Nombre de Dios.
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 350 15 00
cablesnte@cablesyequipos.com

Servicios

Tel. (442) 223 6768
servicios@cablesyequipos.com

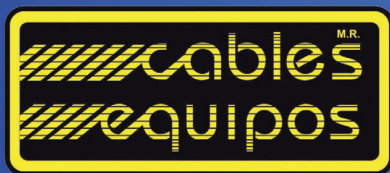

**¿Tiene problemas
para mover sus cargas?®**

Lada sin costo:

Querétaro 01 800 733 77 77

Monterrey 01 800 831 01 31

Cd. del Carmen 01800 823 45 00



www.cablesyequipos.com

Se aceptan tarjetas de crédito

